



ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ПАСПОРТ

МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНАЯ

ELITECH

ПМ 652М (E1612.002.00)



ПАСПОРТ
МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНАЯ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ
СЫПЫРҒЫШ МАШИНАСЫ ELITECH

ԱՆՁՆՎԱՐ
ԱՎԼՈՂ ՄԵՐԵՒՆ ELITECH

EAC

RU

Паспорт изделия

4 - 16 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

17- 28 Странка

KZ

Өнім паспорты

29-40 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր

41 - 56 Էջ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции Elitech! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта. Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия. В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	7
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	7
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	9
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
9.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	10
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	10
11. УТИЛИЗАЦИЯ.....	11
12. СРОК СЛУЖБЫ	11
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА	11
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Подметальная машина предназначается для очистки дорожек, газонов, придомовой территории и площадей со смешанным покрытием от листьев, травы, небольших веток и прочего мусора.

Запрещается использовать машину не по назначению.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией подметальной машины внимательно изучите информацию, изложенную в данном Паспорте, ознакомьтесь с органами управления и правилами техники безопасности. Страйтесь сохранить Паспорт, т.к. он может понадобиться Вам в будущем.

Чтобы защитить себя от повреждений при сборке травы и листьев, работайте в защитных перчатках и обуви на не скользкой подошве. Надевайте одежду, сделанную из плотной ткани и избегайте свободной одежды, которая может зацепиться за кусты и ветки. Всегда работайте в прочных длинных брюках. Не надевайте ювелирные украшения, шорты, сандалии и не ходите босиком. Зафиксируйте волосы выше уровня плеч. При работе надевайте сертифицированные очки, маски и наушники.



Перед началом работы всегда проверяйте целостность конструкции машины, ее органов управления и рабочих щеток. Систематически проверяйте правильность установки и надежность крепления всех узлов и агрегатов.

Все неисправные детали, компоненты и аксессуары должны быть заменены на новые. Используйте только оригинальные запасные части Elitech.

Перед работой с машиной на участке удалите с обрабатываемой территории все посторонние предметы (камни, ветки, арматуру и т.д.), которые могут попасть и запутаться в щетках, тем самым повредив их.

Во время работы в радиусе 15 м. не должно находиться посторонних лиц, особенно детей. К работе с машиной не допускаются лица, не достигшие 18 лет, а также лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не рекомендуется работать с машиной в состоянии сильной усталости или после приема медикаментов.

Работайте с машиной только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении.

Запрещается работать с машиной в дождь. Это может привести к налипанию грязи на щетки машины и её поломке.

Любой вид ремонта подметальной машины, кроме чистки, должен производиться в авторизированном сервисном центре Elitech.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе машины, повреждений рукояток управления или сборочно-подметальной системы, необходимо осмотреть её на наличие повреждений и неисправностей и при невозможности устранить их самостоятельно, обратиться в авторизированный сервисный центр ELITECH.

Используемые предупреждающие символы



Используйте средства защиты органов зрения и слуха



Используйте защитные перчатки



Используйте специальную защитную обувь



Изучите содержание паспорта



Очистите обрабатываемый участок от посторонних предметов (камни, стекла, ветки). Попав под щетки, они могут вылететь с большой скоростью.




Во время работы в радиусе 15 метров не должно находиться посторонних людей

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	ПМ 652М
Код	E1612.002.00
Ширина обработки, мм	650
Объем мусоросборника, л	20
Количество боковых щеток, шт.	2
Количество основных щеток, шт.	1
Максимальная скорость движения, км/ч	3,5
Максимальная эффективность, м ² /ч	2 161
Ресурс щеток, пог.м	10 000
Масса, кг	9,4

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

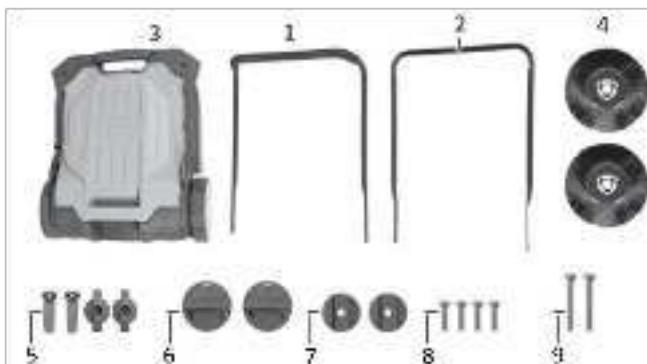

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Верхняя ручка | 1 шт. |
| 2. Нижняя ручка | 1 шт. |
| 3. Подметальная машина | 1 шт. |
| 4. Круглая щётка | 2 шт. |
| 5. Рычажковая и баращковая гайка | 2+2 шт. |
| 6. Крышка-фиксатор щётки | 2 шт. |
| 7. Упорная шайба для рычажковой гайки | 2 шт. |
| 8. Короткий винт | 4 шт. |
| 9. Длинный винт | 2 шт. |
| 10. Паспорт изделия | 1 шт. |

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ




Рис.1

1. Круглая щётка
2. Крышка мусоросборника машины
3. Барашковая гайка
4. Нижняя часть ручки
5. Рычажковый фиксатор
6. Верхняя ручка
7. Колесо
8. Основная щётка

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Сборка аппарата

Достаньте аппарат из коробки, разложите и проверьте всю комплектацию. Установите щетку 4 (рис. 3) на вал и закрепите крышкой-фиксатором 6 (рис. 3), повернув её против часовой стрелки (Рис.2, 3, 4, 5).

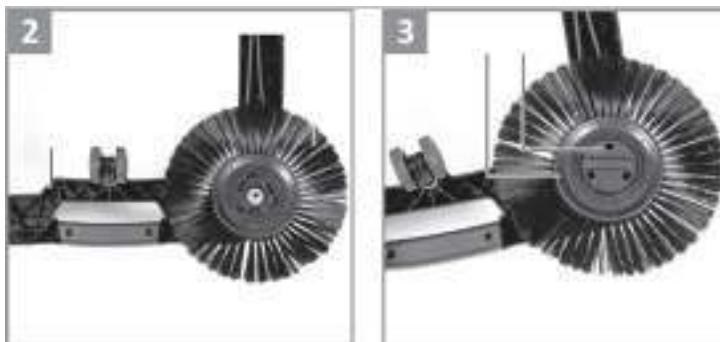

Установка ручки

Установите нижнюю часть ручки на зубчатый крепеж и зафиксируйте барабанковой гайкой (Рис. 6 и 7). Совместите отверстия нижней и верхней ручки, соедините их с помощью рычажкового фиксатора (гайки) с болтом и упорной шайбой 7 (комплектация) и прижмите рычаг к ручке (Рис. 8 и 9).



7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Щетки машины приводятся во вращение с помощью ременной передачи от вращающихся колес.

Для эксплуатации машины оператору необходимо толкать ее вперед. Вращающиеся подающие щетки сметают грязь к центру. Она собирается основной подметальной щеткой и транспортируется в мусоросборник 2 (рис. 1).

Опорожнение контейнера-мусоросборника (Рис. 10).

Предупреждение! Пыль может быть опасна для здоровья. Надевайте респиратор!

Предупреждение! Надевайте плотные перчатки, чтобы избежать травм, например, от осколков стекла.

Извлеките мусоросборник из машины, как показано на рисунке 10. Опорожните и вставьте его обратно в соответствующее крепежное место.

Положение для парковки (рис. 7, 11, 12)

Машину можно сложить для экономии места при хранении. Для этого ослабьте барабанковые гайки с функцией быстрого снятия 3 (Рис.1) до тех пор, пока зубчатый фиксатор не будет свободно прокручиваться, поверните ручку и поставьте машину вертикально (рис. 11). Дополнительно можно ослабить верхние рычажковые гайки с функцией быстрого снятия и сложить ручку пополам, как показано на рис.12.



8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка

Не мойте изделие струей воды под высоким давлением.
Не используйте для чистки химикаты, включая бензин или растворители. Некоторые из них могут повредить важные пластиковые детали.
Протирайте пластиковые детали влажной тканью.
Удаляйте пыль и грязь с изделия после каждого использования.
Если щетки вращаются с трудом, возможно, загрязнен подшипник щеток, который необходимо очистить и смазать.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Крупные листья или крупный мусор остаются на земле во время подметания	Работа слишком быстрая. Неправильная высота щеток. Щетинки деформированы или спутаны с нитями.	Уменьшите скорость работы. Отрегулируйте высоту щеток. Устранит запутанность
Низкая эффективность уборки.	На основную щетку машины намотался длинноволокнистый мусор.	Очистите основную щетку машины.
Щетки не вращаются при движении	Приводной ремень поврежден	Замените ремень

Если после выполнения описанных выше действий неполадки не исчезли, свяжитесь со специализированным сервисным центром ELITECH.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Машину в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50 до + 50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Машина должна храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от + 5 до + 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте машину и ее компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте машину согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибра-

- ция, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
 - повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
 - повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
 - естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,
 - вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
 - несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
 - недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);
 - выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным пашпартам і паслядоўна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання. Інфармацыя, якая змешчана ў пашпарце, грунтуецца на тэхнічных характеристыках, дзеісных на момант выпуску пашпарта.

Дадзены пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу. У сувязі з няспыннай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння.

ЗМЕСТ

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ	18
2. ПРАВІЛЫ ТЭХNІKІ БЯСПЕКІ	18
3. ТЭХNІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ	20
4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ	20
5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ	21
6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ	21
7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ	23
8. ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ	24
9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ И МЕТАДЫ IX УСТРАННІ	24
10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА И ЗАХОЎВАННЕ	24
11. УТЫЛІЗАЦЫЯ	25
12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ	25
13. ДАДЗЕННЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ/ДЭКЛАРАЦЫІ И ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ	25
14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗКІ	25

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Падмятальна машина прызначаецца для ачысткі дарожак, газонаў, прыда-
мавой тэрыторыі і плошчаў са змешаным пакрыццём ад лісця, травы, невялікіх
галінак і іншага смецця.

Забаранеца выкарыстоўваць машину не па прызначэнні.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХNІКІ БЯСПЕКІ

Перад эксплуатацыяй падмятальнай машины ўважліва вывучыце інфар-
мацыю, выкладзеную ў дадзеным Пашпарце, азнаёmcеся з органамі кіравання
і правіламі тэхнікі бяспекі. Стараіцесь захаваць Пашпарт, ён можа спатрэбіца
Вам у будучыні.

Каб абараніць сябе ад пашкоджання пры зборцы травы і лісця, працуйце
ў ахоўных пальчатках і абутку на не слізкай падэшве. Апранайце адзенне, зро-
бленае з тоўстай тканіны, і пазбягайце свабоднага адзення, якое можа ўчапіцца
за кусты і галінкі. Заўсёды працуйце ў трывальных доўгіх штанах. Не апранайце
ювелірныя ўпрыгожванні, шорты, сандалі і не хадзіце басанож. Зафіксуйце вала-
сы вышэй за ўзровень плячэй. Прыйце апранайце сертыфікаваныя акуляры,
маскі і навушнікі.



Перад пачаткам працы заўсёды правярайце цэласнасць канструкцыі машины,
яе органаў кіравання і працоўных шчотак. Сістэматычна правярайце правільнасць
усталёўкі і надзейнасць мацевання ўсіх вузлоў і агрэгатаў.

Усе нясправныя дэталі, кампаненты і аксэсуары павінны быць заменены на но-
выя. Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя запасныя часткі Elitech.

Перад працай з машынай на ўчастку выдаліце з апрацоўваючай тэрыторыі ўсе
староннія прадметы (камяні, галінкі, арматуру і г.д.), якія могуць патрапіць і заблы-
тацца ў шчотках, тым самым пашкодзіўшы іх.

Падчас працы ў радыусе 15м. не павінна знаходзіцца старонніх асоб, асабліва
дзяцей. Да работы з машынай не дапускаюцца асобы, якія не дасягнулі 18 гадоў,
а таксама асобы ў стане алкагольнага або наркатычнага ап'янення. Не рэкамен-
дуецца працаваць з машынай у стане моцнай стомленасці ці пасля прыёму меды-
каментаў.

Працуйце з машынай толькі ў светлы час сутак ці пры добрым штучным асвятленні.

Забараняеца працеваць з машынай у дождж. Гэта можа прывесці да наліпання бруду на шчоткі машыны і яе паломцы.

Любы выгляд рамонту падмітальнай машыны, акрамя чысткі, павінен вырабляцца ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры ELITECH.

Крытэрыі гранічнага стану

Увага! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы машыны, пашкоджанні дзяржальняў кіравання або зборачна-падмітальнай сістэмы, неабходна агледзець яе на наяўнасць пашкоджанняў і няспраўнасцяў і пры немагчымасці ўхіліць іх самастойна, зварнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH.

Выкарыстоўваныя папераджальныя сімвалы



Выкарыстоўвайце сродкі аховы органаў зроку і слыху.



Выкарыстоўвайце сродкі аховы органаў зроку і слыху.



Выкарыстоўвайце спецыяльны ахойны абудак



Вывучыце змест Пашпарта выраба



Ачысціце апрацоўваючы ўчастак ад старонніх прадметаў (камяні, шкла, галінак). Патрапіўшы пад шчоткі, яны могуць вылецець з вялікай хуткасцю.




Падчас працы ў радыусе 15 метраў не павінна знаходзіцца старонніх людзей.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЭТРЫ / МАДЭЛ	ПМ 652М
Код	E1612.002.00
Шырыня апрацоўкі, мм	650
Аб'ём смеццезборніка, л	20
Колькасць бакавых шчотак, шт.	2
Колькасць асноўных шчотак, шт.	1
Максімальная хуткасць руху, км/г	3,5
Максімальная эфектыўнасць, м ² / ч	2 161
Рэсурс шчотак, паг.м	10 000
Маса, кг	9,4


4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

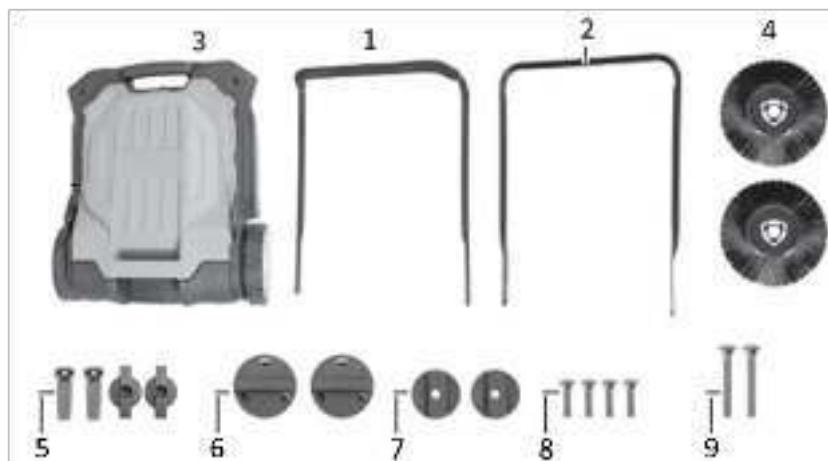


- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Верхняя ручка | 1 шт. |
| 2. Нижняя ручка | 1 шт. |
| 3. Падмятальна машина | 1 шт. |
| 4. Круглая шчотка | 2 шт. |
| 5. Рычажковая і барашковая гайка | 2+2 шт. |
| 6. Крышка-фіксатар шчоткі | 2 шт. |
| 7. Упорная шайба для рычажковай гайкі | 2 шт. |
| 8. Кароткі вінт | 4 шт. |
| 9. Доўгі вінт | 2 шт. |
| 10. Парапт выраба | 1 шт. |

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫЙ

Рыс.1

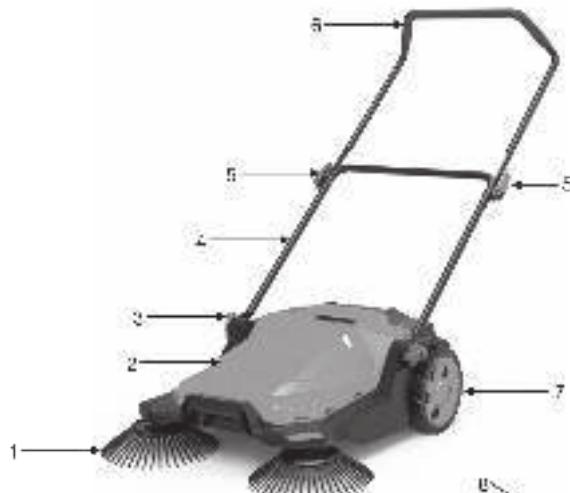

1. Круглая шчотка
2. Крышка смецзеборніка машины
3. Барашкавая гайка
4. Ніжная частка ручкі
5. Рычажковы фіксатар
6. Верхняя ручка
7. Кола
8. Асноўная шчотка



6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

Зборка апарат

Дастаньце апарат з каробкі, раскладзяце і праверце ўсю камплектацыю. Устанавіце шчотку 4 (рыс. 3) на вал і замацуіце крышкай-фіксатарам 6 (рыс. 3), павярнуўшы яе супраць гадзіннікавай стрэлкі (рыс.2, 3, 4, 5).



Устаноўка ручкі

Усталюеце ніжнюю частку ручкі на зубчасты крапеж і зафіксуйце барашкавай гайкай (рыс. 6 і 7). Сумясціце адтуліны ніжнай і верхнай ручкі, злучыце іх з дапамогай рычажковага фіксатара (гайкі) з балтом і ўпорнай шайбай 7 (камплектацыя) і прыцісніце рычаг да ручкі (рыс. 8 і 9).



7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Шчоткі машины прыводзяцца ў кручэнне з дапамогай раменной перадачы ад рухаючыхся колаў.

Для эксплуатацыі машины аператару неабходна штурхаць яе наперад. Рохомыя падаючыя шчоткі змятаюць бруд да цэнтра. Яна збіраецца асноўнай падмятальнай шчоткай і транспартуецца ў смеццеэборнік. 2 (рыс. 1).

Апраужненне кантэйнера-смеццеэборніка (Рыс. 10).

Папярэджанне! Пыл можа быць небяспечны для здароўя. Апранайце рэспіратар!

Папярэджанне! Апранайце шчыльныя пальчаткі, каб пазбегнуць траўмаў, напрыклад, ад асколкаў шкла.

Выміце смеццеэборнік з машины, як паказана на рымсунку 10. Апраужніце і ўстаўце яго зваротна ў адпавядаючае крапежнае месца.

Палажэнне для паркоўкі (рыс. 7, 11, 12)

Машину можна скласці для эканоміі месца пры захоўванні. Для гэтага прыслабце барашковыя гайкі з функцыяй хуткага зняцця 3 (рыс.1) датуль, пакуль зубчасты фіксатар не будзе вольна пракручвацца, зварніце ручку і пастаўце машину вертыкальна (рыс. 11). Дадаткова можна прыслабіць верхнія рычажковыя гайкі з функцыяй хуткага зняцця і скласці ручку напалову, як паказана на рымс.12.



8. ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Чыстка

Не мыйце выраб бруёй вады пад высокім ціскам .
Не выкарystоўвайце для чысткі хімікаты, у тым ліку бензін або растварапальнікі.
Некаторыя з іх могуць пашкодзіць важныя пластыкавыя дэталі.
Працірайце пластыкавыя дэталі вільготнай тканінай.
Выдаляйце пыл і бруд з выраба пасля кожнага выкарystання.
Калі шчоткі круцяцца дрэнна, магчыма, забруджаны падшыпнік шчотак, які неабходна ачысціць і змазаць.

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ IX УСТРАННІ

Табліца 2

Няспраўнасць	Прычына	Дзеянні па ўхіленні
Буйное лісце ці буйнае смецце застаецца на зямлі падчас падмятання	Праца занадта хуткая. Няправільная вышыня шчотак. Шчацінкі дэфармаваны або зблытаныя з ніткамі.	Паменшыце скорасць работы. Адрэгулюйце вышыню шчотак. Ухіліце заблытанасць.
Нізкая эфектыўнасць уборкі.	На асноўную шчотку машины наматалася доўгавалакністая смеце.	Ачысціце асноўную шчотку машины.
Шчоткі не круцяцца пры руху	Прыгадны рамень пашкоджаны	Заменіце рамень

Калі пасля выканання апісаных вышэй дзеянняў непаладкі не зніклі, звязыцеся са спецыялізаваным сэрвісным цэнтрам ELITECH.

10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Машину ў пакаванні вытворца можна транспартаўваць усімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад - 50 да + 50 ° С і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° С) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспарту.

Захоўванне

Машына павінна захоўвацца ва ўпакоўцы вытворца ў ацяпляным вентылявым памяшканні пры тэмпературы ад + 5 да + 40 ° С і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° С).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвойце машыну і яе кампаненты разам з бытавым смеццем. Утылізуйце машыну паводле дзеісных правіл па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да любіцельскага класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

13. ДАДЗЕНЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ/ ДЭКЛАРАЦЫІ І ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ

Дадзеныя аб вытворцы, імпарцёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікаце або дэкларацыі, а таксама інфармацыя аб даце вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да Пашпарта вырабу.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗКІ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу спажыўцу. Тэрмін службы выраба і камплектуючых устанаўліваецца вытворцам і пазначаны ў Пашпарце вырабу.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сایце <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці – тэрмін пачатку гарантыйі вылічаецца са дня выраба інструмента.

Замяняемыя па гарантыйі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узниклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шыльдыка і/або серыйнага нумара вырабу;
- эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, мочны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэння),

моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлап);

- механічных пашкоджанняў (расколін, сколаў, увагнутасцяў, дэфармацыі і г.д.);
- пашкоджанняў, выкліканых уздзейннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;
- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), алейных каналаў, а таксама пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежнага догляду;
- натуральнага зносу перадатковых дэталяў і матэрыялаў, якія труцца;
- умяшанне ў працу або пашкоджанні лічыльніка мотагадзін;
- перагрузкі ці няправільной эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, адначасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталяў, напрыклад ротора і статара, выхаду з ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыі ці аплаўленне дэталяў, ці правадоў элек트ратарухавіка падзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны не адпаведнасці параметраў электратрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;
- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трымераў, лёскі і трымерных галовак, ахойных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і насадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацеванні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі відамі зносу;
- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўной сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай групы (зялянне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндра і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);
- недастатковай колькасці масла ў картэры ў кампрэсары, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыкаў зроўня масла);
- выхад з ладу расходных і хутказношвальных дэталяў, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльніялнікі, сальнікі, стужкатормазу, ахойныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары, кіроўныя зорачкі, зварачная гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапана мыек высокага ціску, і т.п.), а гэтак жа на няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносу;
- умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахойных стыкаў і да т.п.

Гарантыйя не распаўсюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;

- На вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кірауніцтве па эксплуатацыі);
- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прамыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);
- Няспрайнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.

ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____

Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвой арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі: _____

Сэрвісны цэнтр: _____

Нумар заказу-нараду: _____

Дата выдачы: _____

Подпіс кліента: _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі: _____

Сэрвісны цэнтр: _____

Нумар заказу-нараду: _____

Дата выдачы: _____

Подпіс кліента: _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі: _____

Сэрвісны цэнтр: _____

Нумар заказу-нараду: _____

Дата выдачы: _____

Подпіс кліента: _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы төлкүжатпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Төлкүжатта қамтылған ақпарат паспортты шығару сәтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы төлкүжат өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1. МАҚСАТЫ	32
2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРИ	32
3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	34
4. ЖИҮНТЫҚТАЛУЫ	34
5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ	35
6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ	35
7. ПАЙДАЛАНУ	37
8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	38
9. ҮЙКИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ	38
10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ	38
11. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ	39
12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ	39
13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, СЕРТИФИКАТ /ДЕКЛАРАЦИЯ ЖӘНЕ ӨНДІРІС КҮНІ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР	39
14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРИ	39

1. МАҚСАТЫ

Сыпырғыш машинасы жолдарды, көгалдарды, жергілікті аумақтарды және арапас бүркеулі аумақтарды жапырақтардан, шөптерден, ұсақ бұтақтардан және басқа да қоқыстардан тазалауға арналған құрал болып табылады. Құрылғыны мақсатынан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРИ

Сыпырғышты іске қоспас бұрын, осы төлкүжаттағы ақпаратты мұқият зерттеңіз, басқару элементтерімен және қауіпсіздік ережелерімен танысыңыз. Төлкүжатты сақтауға тырысыңыз, болашақта сізге қажет болуы мүмкін.

Шөптер мен жапырақтарды жинаған кезде өзінізді жарақаттан қорғау үшін қорғаныс қолғаптары мен тайғақ емес аяқ киімді киініз. Қалың матадан тігілген киімдерді киініз және бұталар мен бұтақтарға ілініп қалуы мүмкін кең киімдерден аулақ болыңыз. Жұмыс кезінде әрқашан тәсімді ұзын шалбар киініз. Зергерлік бұйымдарды, шорттарды, сандалдарды кименіз, жалаң аяқ жүрменіз. Шашыңызды иყыт деңгейінен жогары бекітініз. Жұмыс кезінде сертификатталған көзілдірік, маска және құлаққап киініз.



Жұмысты бастамас бұрын әрқашан машинаның құрылымдық тұтастығын, оның басқару элементтерін және жұмыс щеткаларын тексеріңіз. Барлық компоненттер мен тораптардың дұрыс орнатылуын және бекітудің сенімділігін жүйелі түрде тексеріңіз.

Барлық ақаулы бөлшектерді және керек-жарақтарды жаңасына ауыстыру керек. Тек түпнұсқа Elitech қосалқы бөлшектерін пайдаланыңыз.

Жұмыс орнында машинамен жұмыс жасамас бұрын, өндөлеттін аймақтан ілініп қалатын және щеткаларға шатасып қалуы мүмкін барлық бөгде заттарды (тастар, бұтақтар, арматуралар және т.б.) алып тастаңыз. Әйтпесе құрал бұзылып қалу мүмкін.

15 м радиуста жұмыс істеу кезінде рүқсат етілмеген адамдар, әсіресе балалар болмауы керек. 18 жасқа толмаған адамдарға, сондай-ақ алкогольдік немесе есірткілік мас күйіндегі адамдарға машинаны басқаруға рүқсат етілмейді. Құрылғыны қатты шаршаған кезде немесе дәрі қабылдағаннан кейін пайдалану ұсынылмайды.

Құрылғыны тек күндізгі уақытта немесе жақсы жасанды жарықта пайдаланыңыз.

Жаңбырда машинаны пайдаланбаңыз. Әйтпесе машинаның щеткаларына кір жабысып, оның бұзылуына әкелу мүмкін.

Тазалаудан басқа сыпырғышқа кез келген жөндеу жұмыстарын үәкілетті Elitech қызмет көрсете орталығы жүргізуі керек.

Шекті күй критерийлері

Назар аударыңыз! Машинаны пайдалану кезінде бөгде шу пайда болса, басқару тұтқаларының немесе құрастыру және сыпыру жүйесінің зақымы пайда болса, оның зақымдануы мен ақауларының бар-жоғын тексеру қажет және оларды өз бетіңізше жою мүмкін болмаса, ELITECH үәкілетті қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз.

Қолданылған ескерту таңбалары



Көзді және құлақты қорғайтын құрал киіңіз.



Қорғаныс қолғаптарын киіңіз



Арнайы қауіпсіздік аяқ киімін пайдаланыңыз



Өнімнің төлкүжатының мазмұнын зерттеңіз



Өндөлөтін жерді бөгде заттардан (тастар, әйнектер, бұтақтар) тазалаңыз. Қылқаламдардың астына түскеннен кейін олар жоғары жылдамдықпен ұшып кете алады.




Жұмыс кезінде бейтаныс адамдар 15 метр радиуста болмауы керек.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬДЕР	ПМ 652М
Код	E1612.002.00
Өндөу ені, мм	650
Қоқыс жәшігінің көлемі, л	20
Бүйірлік щеткалар саны, дана.	2
Негізгі щеткалардың саны, дана.	1
Максималды жылдамдық, км/сағ	3,5
Максималды тиімділік, м ² /сағ	2 161
Щетканың қызмет ету мерзімі, пог.м	10 000
Салмағы, кг	9,4

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

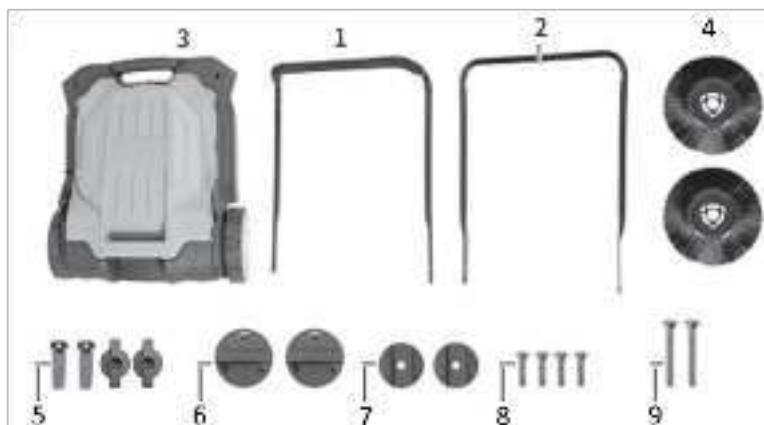

- | | |
|---|----------|
| 1. Жоғарғы тұтқа | 1 дана |
| 2. Төменгі тұтқа | 1 дана |
| 3. Сыпырғыш машина | 1 дана |
| 4. Дәңгелек щетка | 2 дана |
| 5. Тұтқалы және барашка гайка | 2+2 дана |
| 6. Щетканы bekite tin қақпақ | 2 дана |
| 7. Тұтқалы гайкаға арналған тірек шайба | 2 дана |
| 8. Қысқа бұранда | 4 дана |
| 9. Ұзын бұранда | 2 дана |
| 10. Өнімнің төлкүжаты | 1 дана |

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ



1-сурет

1. Дөңгелек щетка
2. Машинаның қоқыс жәшігінің қақпағы
3. Барашка гайка
4. Тұтқаның төменгі жағы
5. Тұтқалы қысқыш
6. Жоғарғы тұтқа
7. Доңғалақ
8. Негізгі щетка

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

Құрылғыны құрастыру

Құрылғыны қаптамадан шығарып, оны ашыңыз және бүкіл керек жарақтарды тексеріңіз.

Щетканы 4 (3-сурет) білікке орнатыңыз және оны сағат тіліне қарсы бұра отырып, құлыштау қақпағымен 6 (3-сурет) бекітіңіз (2, 3, 4, 5-сурет).



Тұтқаны орнату

Тұтқаның тісті бекіткішке қойып, барашка гайкамен бекітіңіз (6 және 7-суреттер). Төменгі және үстінгі тұтқалардың саңылауларын тураланаңыз, оларды болт және тірек шайба 7 (жинаққа кіреді) бар тұтқалы қысқыш (гайка) арқылы жалғаңыз және тұтқаны ұстағышқа басыңыз (8 және 9-сурет).



7. ПАЙДАЛАНУ

Машинаның щеткалары айналмалы доңғалақтардан белдік жетегі арқылы қозғалады.

Машинаны пайдалану үшін оператор машинаны алға қарай итеруі керек. Айналмалы беру щеткалары кірді ортаға қарай сыптырады. Ол негізгі сыптырығыш щетка мен жиналады және қоқыс жәшігіне 2 тасымалданады (1-сурет).

Қоқыс жәшігін босату (10-сурет).

Ескерту! Шаң денсаулыққа қауіпті болуы мүмкін. Респиратор киіңіз!

Ескерту! Сынған ейнектен және т.б заттан жарақаттанбау үшін қалың қолғап киіңіз.

Қоқыс жәшігін 10-суретте көрсетілгендей машинадан шығарыңыз. Ішін босатып, оны тиісті орнату орнына қайта салыңыз.

Тұраққа орнату күйі (7, 11, 12-сурет)

Сақтау кезінде орынды үнемдеу үшін құрылғыны бүктеуге болады. Ол үшін жылдам босату функциясы бар барапка гайкаларын 3 (1-сурет) тісті қысқыш еркін айналғанша босатыңыз, тұтқаны бұрап, машинаны тігінен орналастырыңыз (11-сурет). Қажет болса, 12-суретте көрсетілгендей, жоғарғы жылдам босататын барапка гайкаларын босатып, тұтқаны екіге бүруге болады.



8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау

Өнімді жоғары қысымды су ағынымен жууга болмайды.

Тазалау үшін химиялық заттарды, соның ішінде бензолды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Олардың кейбіреулері маңызды пластикалық бөлшектерді зақымдауды мүмкін.

Пластикалық бөлшектерді дымқыл шүберекпен сұртіңіз.

Әр қолданғаннан кейін өнімнен шаң мен кірді кетіріңіз.

Егер щеткаларды айналдыру қыын болса, щетка мойынтырегі лас болуы мүмкін және оны тазалау және майлау керек.

9. ҮІКТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

2-кесте

Ақау	Себеп	Түзеу әрекеттері
Сыпыру кезінде ірі жа- пирақтар немесе үлкен қоқыстар жерде қалады	Жұмыс жылдамдығы тыым жоғары. Щетка дұрыс емес биік- тікте орналасқан Щеткалар тозған немесе жіптермен шатасты- рылған.	Жұмыс жылдамдығын азайтыңыз. Щетканың биіктігін рет- теңіз. Шатасқан заттарды ажы- ратыңыз.
Тазалау тиімділігі төмен.	Құрылғының негізгі щет- касында ұзын талшықты қалдықтар оралған.	Машинаның негізгі щет- касын тазалаңыз.
Қозғалыс кезінде щетка- лар айналмайды	Жетек белдігі зақымдалған	Белдікті ауыстырыңыз

Егер жоғарыда аталған әрекеттерді орындағаннан кейін ақаулар жойылмаса, Elitech мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау

Өндірушінің қаптамасындағы машинаны тасымалдау ережелеріне сәйкес - 50-ден + 50 ° С-қа дейінгі ауа температурасында және 80% -ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылықта (плюс 25 ° С температурада) қолданыстағы жүктерді тасымалдау ережесі бойынша жабық көліктің барлық түрлерімен тасымалдауға болады.

Сақтау

Құрылғы өндірушінің қаптамасында жылтытылатын, желдетілетін бөлмеде + 5-тен + 40 ° С-қа дейінгі температурада және 80% -ға дейінгі салыстырмалы үлғалдылықта (плюс 25 ° С температурада) сақталуы керек.

11. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Машинаны және оның бөлшектерін тұрмыстық қалдықтармен бірге тастаңыз. Машинаны қолданыстағы өндірістік қалдықтарды көдеге жарату ережелеріне сәйкес тастаңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім әуесқой сыныпқа жатады. Қызмет мерзімі 5 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, СЕРТИФИКАТ /ДЕКЛАРАЦИЯ ЖӘНЕ ӨНДІРІС КҮНІ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декларация туралы ақпарат, сондай-ақ өндіріс күні туралы ақпарат өнімнің Төлқұжатында №1 қосымшада көрсетілген

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды. Өнім мен құрамдас бөліктердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді және өнімнің төлқұжатында көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech-tools.ru/sections/service> сайтынан табуға болады. Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді. Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалau тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінara болмаған немесе бүлінген кезде;
- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызуы, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқын-

дауы, күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы)

- механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);
- коррозиялық ортандың, жоғары температураның немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;
- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;
- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы,
- мотосағат есептегішінің жұмысына арапасу немесе зақымдануы.
- шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы
- ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтакесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және ауа сұзгілері, белбеулер, арапау пышағы, жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды);
- жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), ауа сұзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;
- поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтректерінің бұзылуы немесе балқуы);
- компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);
- Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дәңгелектер, резенеке амортизаторлар, тығыздығыштар, майлы тығыздығыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырығыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың

осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;
•бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. оймакілтек-терінің зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

Құрылышына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;
Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланыла-тын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақ-сатқа сәйкес);
Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, таза-лау, реттеу және т.б.)
Тұпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшек-терді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына;

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атаяуы: _____


Моделі: _____

Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____



Сауда үйымының мәрі:



ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толттырылады)

Қабылдау күні: _____

Қызмет көрсету орталығының мәрі

Қызмет көрсету орталығы: _____

Тапсырыс-екімдеме нөмірі: _____

Берілген күні: _____

Клиенттің қолы: _____

ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толттырылады)

Қабылдау күні: _____

Қызмет көрсету орталығының мәрі

Қызмет көрсету орталығы: _____

Тапсырыс-екімдеме нөмірі: _____

Берілген күні: _____

Клиенттің қолы: _____

ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толттырылады)

Қабылдау күні: _____

Қызмет көрсету орталығының мәрі

Қызмет көрсету орталығы: _____

Тапсырыс-екімдеме нөмірі: _____

Берілген күні: _____

Клиенттің қолы: _____



ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ,

Ընորհակալություն ELITECH-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարողալ այս անձնագիրը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման միջոցառումների վերաբերյալ ցուցումներին:

Անձնագրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է անձնագրի թողարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Սույն անձնագիրը պարունակում է տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ և բավարար է ապրանքի հուսափ և անվտանգ շահագործման համար:

Արտադրանքի կատարելագործման ուղղությամբ մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա կառուցվածքը, որը չի ազդում շահագործման հուսափության և անվտանգության վրա՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՆՊԱՏԱԿԸ	46
2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՎ ԱՎԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱԼՈՒՆԵՐ	46
3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՎ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	48
4. ՍԱՐԵԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ	48
5. ԴԻՉԱՅՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	49
6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՈՒՄ	49
7. ԾԱՐԱԳՈՐԾՈՒՄ	51
8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ	52
9. ՀԱՐԱՎՈՐ ԱՆԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ	
և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ	52
10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՐԵՍԱՎՈՐՈՒՄ	52
11. OSԿՐՈՒՄ	53
12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ	53
13. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ	
ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ և ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ/ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ	
և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ	53
14. ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	53

1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Ավլող մեքենան նախատեսված է արահետների, սիզամարգերի, տնամերձ տարածքների և հրապարակներից խոտերի, փոթ ճյուղերի և այլ բեկորների խառը ծածկույթով տարածքների մաքրման համար:

Արգելվում է մեքենան օգտագործել ոչ նպատակային:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒՅՑԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Նախքան ավլող մեքենան շահագործելը, ուշադիր ուսումնասիրեք այս Անձնագրում նշված տեղեկատվությունը, ծանոթացեք կառավարման մարմիններին և անվտանգության տեխնիկայի կանոններին: Փորձեք Պահպանել Ձեր անձնագիրը, Այն կարող է Ձեզ անհրաժեշտ լինել ապագայում:

Խոտը և տերևները հավաքելիս վնասներից պաշտպանվելու համար աշխատեք պաշտպանիչ ծեխոցներ և կոշիկներ՝ չսայթաքող ներբաններով: Հագեք խիտ գործվածքից պատրաստված հագուստ և խուսափեք լայն հագուստից, որը կարող է բռնել թիերն ու ճյուղերը: Միշտ աշխատեք, երկար տարածով: Պետք չէ կրել զարդեր, շրոտեր, սանդալներ կամ ընդհամրապես ոտարոբիկ: Կողայեք ձեր մազերը ուսի մակարդակից բարձր: Աշխատելիս կրեք հավաստագրված ակնոցներ, դիմակներ և ականջակալներ:



Աշխատանքը սկսելուց առաջ միշտ ստուգեք մեքենայի կառուցվածքի, դրա կառավարման մարմինների և աշխատանքային խոզանակների ամբողջականությունը: Պարբերաբար ստուգեք տեղադրման ճիշտությունը և բոլոր ստորաբաժանումների ամրացման հուսալիությունը:

Բոլոր անսարք մասերը, բաղադրիչները և պարագաները պետք է փոխարինվեն նորերով: Օգտագործեք միայն Elitech-ի բնօրինակ պահեստամասեր

Տարածքներում մեքենայի հետ աշխատելուց առաջ մշակվող տարածքից հեռացրեք բոլոր կողմանակի առարկաները (քարեր, ճյուղեր, ամրաներ և այլն), որոնք կարող են ընկնել և խճճվել խոզանակների մեջ՝ դրանով իսկ վնասելով դրանք:

Աշխատանքի ընթացքում 15 մետր շահագործ չպետք է լինեն կողմանակի անձինք, հատկապես երեխաները: 18 տարին շրջացած անձանց, ինչպես նաև ալկոհոլային կամ թմրամիջոցներից հարբած վիճակում գտնվող անձանց չի թույլատրվում աշխատել մեքենայի հետ: Խորհրդուր չի տրվում մեքենայի հետ աշխատել ծայրահետ հոգևածության վիճակում կամ դեղորայք ընդունելուց հետո:

Մեքենայի հետ աշխատեք միայն ցերեկային ժամերին կամ լավ արհեստական լուսի ներքո:

Արգելվում է մեքենայի հետ աշխատել անձրևի ժամանակ: Դա կարող է հանգեցնել նրան, որ սեղող կաչի մեքենայի խոզանակների վրա և կոտրվի:

Ավլող մեքենայի ցանկացած տեսակի վերանորոգում, բացի մաքրումից, պետք է իրականացվի Elitech-ի լիազորված սպասարկման կենտրոնում:

Սահմանային չափանիշներ

Ուշադրություն! Եթե մեքենայի շահագործման ընթացքում կողմանակի աղմուկներ են առաջանում, կառավարման բռնակները կամ հավաքման և մաքրման համակարգը վնասվում են, անհրաժեշտ է ստուգել այն վնասների և անսարքությունների առկայության համար, և եթե անհնար է դրանք ինքնուրույն վերացնել, դիմեք ELITECH-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն:

Օգտագործվող նախազգուշական խորհրդանիշներ



Օգտագործեք տեսողության և լսողության պաշտպանություն:



Օգտագործեք հատուկ ծերնոցներ



Օգտագործեք հատուկ պաշտպանիչ կոշիկներ



Ուսումնասիրեք սարքի Անձնագրի բովանդակությունը



Մաքրել բուժմվող տարածքը օտար առարկաներից (քարեր, ապակի, ճյուղեր): Խոզանակների տակ ընկնելուց հետո նրանք կարող են դուրս թռչել մեծ արագությամբ:




Աշխատանքի ընթացքում 15 մետր շառավղով չպետք է լինեն կողմանակի մարդիկ:

3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Աղյուսակ 1

ԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐ/ՄՈՂԵԼՆԵՐ	ՊՄ 652Մ
Կոդ	E1612.002.00
Մշակման լայնությունը, մմ	650
Աղբահանի ծավալը, լ	20
Կողային խոզանակների քանակը, հատ	2
Դիմական խոզանակների քանակը, հատ	1
Առավելագույն արագությունը, կմ / ժ	3,5
Առավելագույն արդյունավետություն, մ2 / ժ	2 161
Խոզանակների ռեսուլս, պոդ.մ	10 000
Քաշը, կգ	9,4

4. ՍԱՐՁԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

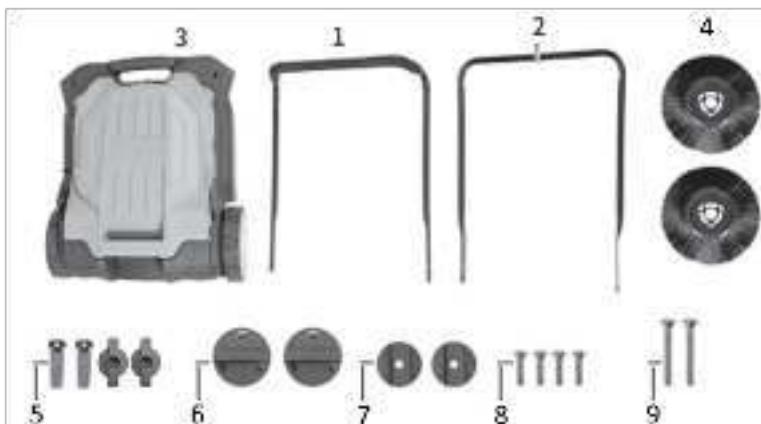

- Վերին բռնակ1 հատ
- Ստորին բռնակ1 հատ
- Ավլող մեքենա1 հատ
- Կլոր խոզանակ2 հատ
- Լծակի և երկթև պտուտակամեր2+2 հատ
- Խոզանակի ֆիքսատոր կափարիչ2 հատ
- Դենակետային տափօղակ լծակի պտուտակամերի համար2 հատ
- Կարճ պտուտակ4 հատ
- Երկար պտուտակ2 հատ
- Աղրանքի անձնագիր1 հատ

5. ԴԻՇԱՑՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ




1. Կլոր խոզանակ
2. Մեքենայի Աղբահան կափարիչ
3. Երկթև պտուտակամեր
4. Բռնակի ստորին մասը
5. Լծակի ֆիքսատոր
6. Վերին բռնակ
7. Ալիք
8. Հիմնական խոզանակ

6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Սարքի հավաքում

Հանեք սարքը տուփից, դրեք այն և ստուգեք ողջ կոմպլեկտավորումը:
Տեղադրեք խոզանակ 4 (նկ. 3) լիսերի վրա և ամրացրեք ֆիքսատոր կափարիչով 6 (նկ. 3) այն շրջելով ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ (նկ. 2, 3, 4, 5).

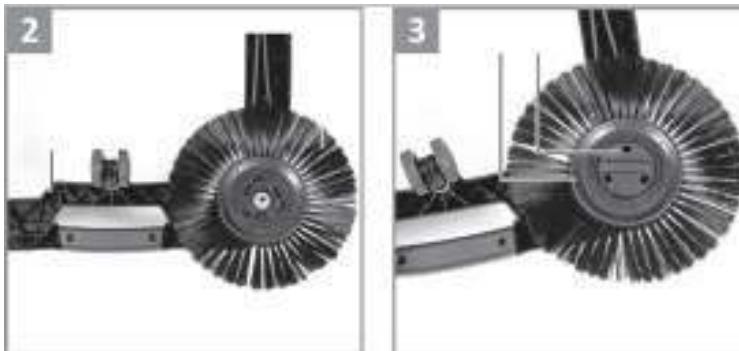

Բռնակի տեղադրում

Տեղադրեք բռնակի ներքին մասը ատամնավոր ամրացումների վրա և ամրացրեք երկար պտուտակամերներով (Նկ. 6 և 7): Հավասարեցրեք ստորին և վերին բռնակի անցքերը, միացրեք լրանք լծակի պահոցով (պտուտակամեր) պտուտակով և հենակետային տափողակով 7 (կոմպլեկտավորում) և սեղմեք լծակը բռնակի դեմ (Նկ. 8 և 9):



7. ԾԱՐԱԳՈՐԾՈՒՄ

Մեքենայի խոզանակները պտտվում են պտտվող անիվսերից գոտու փոխանցման միջոցով:

Մեքենան շահագործելու համար օպերատորը պետք է այն առաջ մդի: Պտտվող սնուցող խոզանակները մաքրում են կեղտը դեպի կենտրոն: Այն հավաքվում է հիմնական ավլող խոզանակով և տեղափոխվում աղբահան 2 (Նկ. 1):

Աղբարկող դատարկումը (Նկ. 10).

Զգուշացում! Փոշին կարող է վտանգավոր լինել առողջության համար: Կրեք ռեսպիրատոր:

Զգուշացում! Դագեք ամուր ձեռնոցներ՝ վսասվածքներից խուսափելու համար, օրինակ՝ ապակու բեկորներից:

Չանեք աղբարկող մեքենայից, ինչպես ցույց է տրված Նկար 10-ում: Դատարկեք և նորից տեղադրեք այն համապատասխան ամրացման տեղում:

Կայանատեղիի դիրքը (Նկ. 7, 11, 12)

Մեքենան կարող է ծավել պահեստավորման ժամանակ տարածք ինայելու համար: Դա անելու համար թուլացրեք երկրու պսուտակամերները արագ հեռացման գործառույթով 3 (Նկ.1) մինչև ատամավոր կողպերը ազատորեն պտտվի, պտտեք բռնակը և մեքենան ուղղահայաց դրեք (Նկ. 11). Բացի այդ, դուք կարող եք թուլացնել վերին լծակի պսուտակամերները արագ հեռացման գործառույթով և բռնակը կիսով չափ ծալել, ինչպես ցույց է տրված Նկ.12.



8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Մաքրում

Մի լվացեք արտադրանքը բարձր ճնշման ջրի շիթով:

Մաքրման համար մի օգտագործեք քիմիական նյութեր, ներառյալ բենզին կամ լուծիչներ: Դրանցից մի քանիսը կարող են վնասել կարևոր պլաստիկ մասերը: Սրբեք պլաստիկ մասերը խոնավ շորով:

Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո հեռացրեք փոշին և կեղտը արտադրանքից: Եթե խոզանակները դժվարությամբ են պտտվում, խոզանակի առանցքակալը կարող է աղտոտվել, որը պետք է մաքրվի և յուղվի:

9. ՀԱՄԱՐԱԿՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Աղյուսակ 2

Անսարքություն	Դնարավոր պատճառ	Վերականգնողական գործողություն
Խոշոր տերևները կամ խոշոր բեկորները ավելիս մնում են գետնին	Աշխատանքը չափազանց արագ է:	Սվագեցրեք աշխատանքի արագությունը:
Մաքրման ցածր արդյունավետություն	Խոզանակների սխալ բարձրություն:	Կարգավորեք խոզանակների բարձրությունը:
Խոզանակները չեն պտտվում շարժվելիս	Խոզանակները դեֆորմացված կամ խճճված են թելերի հետ:	Վերացնել խճճվածությունը.

Եթե վերը նշված քայլերը կատարելուց հետո անսարքությունները չեն վերացել, դիմեք ELITECH մասնագիտացված սպասարկման կենտրոն:

10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՐԵՍԱՎՈՐՈՒՄ

Փոխադրում

Արտադրողի փաթեթավորման մեջ գտնվող մեքենան կարող է տեղափոխվել բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով՝ որի ջերմաստիճանում՝ $50\text{-}100 + 50^{\circ}\text{C}$ և մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում (այսու 25°C ջերմաստիճանում՝՝ այս տեսակի տրանսպորտային միջոցների վրա գործող ապրանքների փոխադրման կանոններին համապատասխան):

Պահեստավորում

Մեքենան պետք է պահպանողի փաթեթավորման մեջ տաքացվող օդափոխվողս սենյակում +5-ից +40°C ջերմաստիճանում և մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում (պլու 25°C ջերմաստիճանում):

11. ՕՏԱՐՈՒՄ

Դեն մի նետեր մեքենան և դրա բաղադրիչները կենցաղային աղբի հետ միասին: Կերամշակեք մեքենան արդյունաբերական թափոնների հեռացման գործող կանոնակարգերի համաձայն:

12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը պատկանում է սիրողական դասին: Ծառայության ժամկետը 5 տարի է:

13. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՍՈՒԹՈՂԻ և ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ/ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են շահագործման անձնագրի թիվ 1 հավելվածում:

14. ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է: Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում:

Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևածքով: Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող էք գտնել <https://elitech-tools.ru/sections/service> կայքում:

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից:

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը: Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.

- արտադրամի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում, թթվածում, ուժեղ ջեռուցում, անհավասար պտույտ, հոսանքի կորուստ, դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում);
- մեխանիկական վնաս (ճարեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և այլն);
- մետաղական մասերի կոռոզիայի ժամանակագրեսիվ միջավայրի, բարձր ջերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս;
- ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, նյութերի և նյութերի ներթափակացում արտադրանքի մեջ, օդափոխման խողովակների (անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև գերտարացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը;
- մղման, քսման, փոխանցման դետալների և նյութերի բնական մաշվածություն ;
- ժամանակի խախտում կամ վնասում:
- գերբեռնվածություններաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահ նշանները ներառում են (բայց չսահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորտում, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ էլեկտրական շարժիչի լարերի դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև այս սարքի վարկանիշների աղյուսակում նշված էլեկտրական ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով;
- Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճորցներ, շղթաներ, անվարուեր, վարդակներ, սկավառակներ, խոզանակի դանակներ, սկզբամարգերի հնձիչներ և հարմարանքներ, ծկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և օդի գոտիներ, գրտիներ, սղոցներ, պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատրճանակներ և ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եղրեր, օդային գոտիներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից);
 - վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցրել է մինցի խմբի խափանման (մինցի օդակի առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն մինցի և մինցի ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազանի և մինցային քորոցի օժանդակ առանցքականների ոչնչացում կամ հալում);
 - կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի անբավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ծոլի, ծնկածողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուղի մակարդակի ցուցիչ);
 - Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների


իսականումը (մեկնարկիչներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղորդող գլանակաթեթներ, շարժիչ գոտիներ, անիվներ, ռետինե շոկի կլանիչներ, կնիքներ, յուղի կնիքներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, շերմազուգեր, ճիրամմեր, քսակութեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման ջահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տակարներ, մնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;

- միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կաշուն պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը;
- ապրանքի վրա,որի դիգայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ ;
- Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ձեռնարկում նշված նպատակի);
- Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար (քսում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);
- Արտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ պարագաների, աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;

ԵՐԱԾԽԻՔԻ ՔԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը _____
Սոդելը _____
Սոդելի համարը _____
Թողարկման ամսաթիվը _____
Սերիական համարը _____
Վաճառքի ամսաթիվը _____

Առևտրային կազմակերպության կմիջը



ԿՏՐԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(յրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կմիջը

ԿՏՐԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(յրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Սպասարկման կենտրոնի կմիջը

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____



ԿՏՐԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(յրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____


Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Սպասարկման կենտրոնի կմիջը

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____





8 800 100 51 57

**Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Сэрвісны центрНомер кругласуточнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце
elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының қыз-
мет көрсету орталығы.
Онім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Оитисаштапаның 7а2н01рәј01н01м 201рәзорж аңұғбара թеңд қді һамарап:
Ұштараның և սպасарлымаш կեңтүрпінненері մашын բոлуп լրагоңғыс
штегеңкөрәп01нненері қажғору
elitech.ru**